

# Motorenöle

Verwenden Sie nur Marken-HD-Öle, die der API-Klassifikation SE oder SF für Ottomotoren entsprechen. Diese Klassifikationen werden oft in Verbindung mit den für Dieselmotoren gültigen Klassifikationen angegeben, z. B. SE/CC, SF/CC oder SF/CD.

Einbereichs-/Mehrbereichs- und Leichtlauföle sind mischbar, wenn die Viskositätsklassen den jeweiligen Außentemperaturen entsprechen.

## Einbereichsöle

Nur wenn Mehrbereichsöle nicht greifbar sind und normale Einsatzbedingungen vorliegen, können Einbereichsöle zum Einsatz kommen. Um Schäden vorzubeugen, müssen bei Verwendung dieser Öle unbedingt die bei größeren Temperaturschwankungen erforderlichen Ölwechsel eingehalten werden.


## Mehrbereichsöle

Die im Wartungsplan angegebenen Wechselintervalle gelten bei Verwendung von Mehrbereichsölen. Für den Ganzjahresbetrieb dürfen nur die in der nachstehenden Übersichtstafel aufgeführten Mehrbereichsöle entsprechend der überwiegend herrschenden Lufttemperatur eingefüllt werden.

## Leichtlauföle

Neben Einbereichs- und Mehrbereichsölen gibt es sogenannte Leichtlauföle (von Natur aus Ganzjahresöle). Vor Verwendung dieser unkonventionellen Öle sollten Sie sich von Ihrem autorisierten Porsche-Händler beraten lassen.

## Temperatur

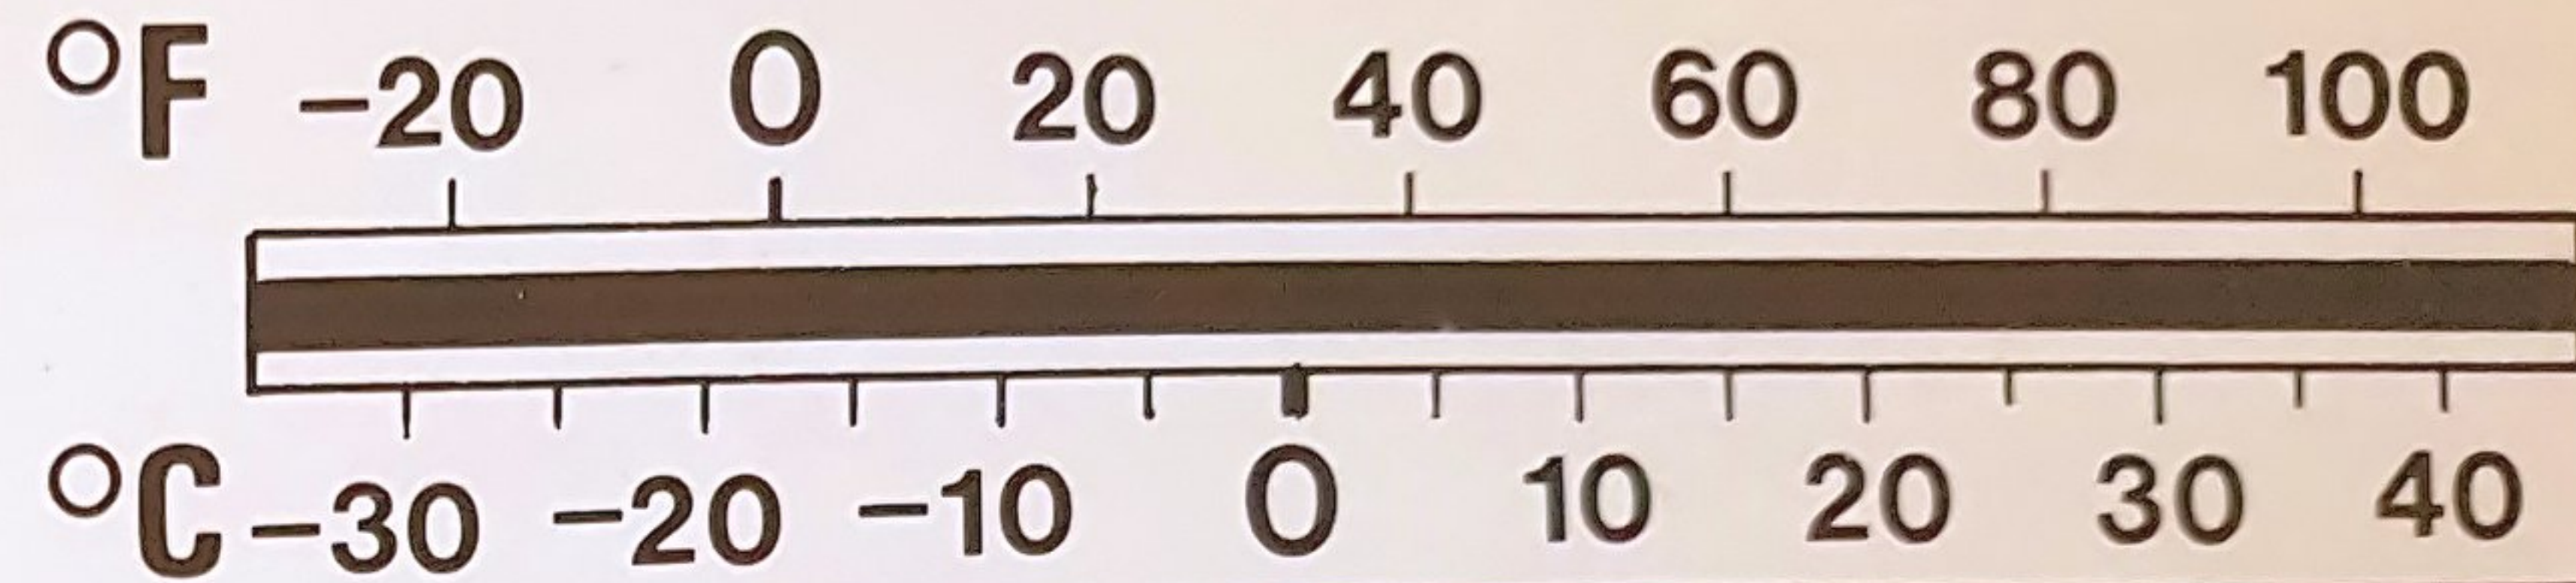

## Einbereichsöle

## Mehrbereichsöle

## Leichtlauföle

